→ **Scheda tecnica**

ALZANTE SCORREVOLE IN LEGNO ALLUMINIO

↘ AS 540

CARATTERISTICHE

Materiale	Legno tenero
Tenuta all'aria	Classe 4
Tenuta all'acqua	Classe 5A
Tenuta al vento	Classe 4
Isolamento termico	Uw 0,90 W/m2k*
Sicurezza	Fino a RC2**

* Con legno tenero e vetro camera triplo e distanziale super spacer : Ug 0,6
** Norma SN EN 1630 durata della resistenza 3 minuti al tentativo di effrazione con strumento semplice (cacciavite, pinza, cuneo) con vetro P4A (5+1.52+5 norma SN EN 356).

DESCRIZIONE GENERALE / INFO TECNICHE

LS540 Alzante scorrevole minimale HS-SL Profilo anta **Home** (squadrato), disponibile anche nelle estetiche: **Classic** (arrotondato), **Elegant (**barocco). Realizzata interamente con profili in legno lamellare, rivestito da un carter in alluminio nella parte esterna, accoppiato al telaio e all'anta tramite clips girevoli, con la possibilità a scelta di diversi tipi di colori Ral o finiture : Decor (finto legno), Ossidati, Bronzo. **L'assenza del fermavetro interno** e il nodo ridotto conferiscono alla struttura una maggiore eleganza e leggerezza. Ferramenta di chiusura a gancio e carrelli di scorrimento Maico, con portata variabile a seconda delle esigenze da 250 e 400 Kg/anta. Il meccanismo è studiato in modo che il serramento in posizione di chiusura si appoggi sul binario inferiore permettendo alla coppia di guarnizioni di generare una chiusura ermetica lungo tutto il bordo. Progettato per le ampie superfici, è configurabile nelle soluzioni da 2 a 4 battenti. Ciclo con garanzia Remmers 3K System un sistema di protezione del legno che prevede l'applicazione di 3 strati di resina che formano uno scudo protettivo in grado di fermare il tempo e gli agenti atmosferici,
1° strato impregna la parte superficiale generando forti legami tra il legno e la vernice.
2° strato impermeabilizza il supporto per evitare i danni dell'acqua.
3° strato di finitura rende la superficie liscia e resistente ai graffi e allo stesso tempo protegge il legno dal degrado di acqua e sole.

- Sezione anta : sp. 78x80 mm
- Sezione telaio : sp. 56x202 mm
- Ferramenta da 250Kg e 400Kg
- Vetro spessore da 28 mm a 48 mm
- Soglia in vetroresina a taglio termico H25 mm ral 7035
- Binario inferiore mod. ribassato
- Serratura di chiusura a gancio
- Nodo centrale di tenuta con 2 guarnizioni

→ **Scheda tecnica**

ESSENZE E FINTURE DISPONIBILI
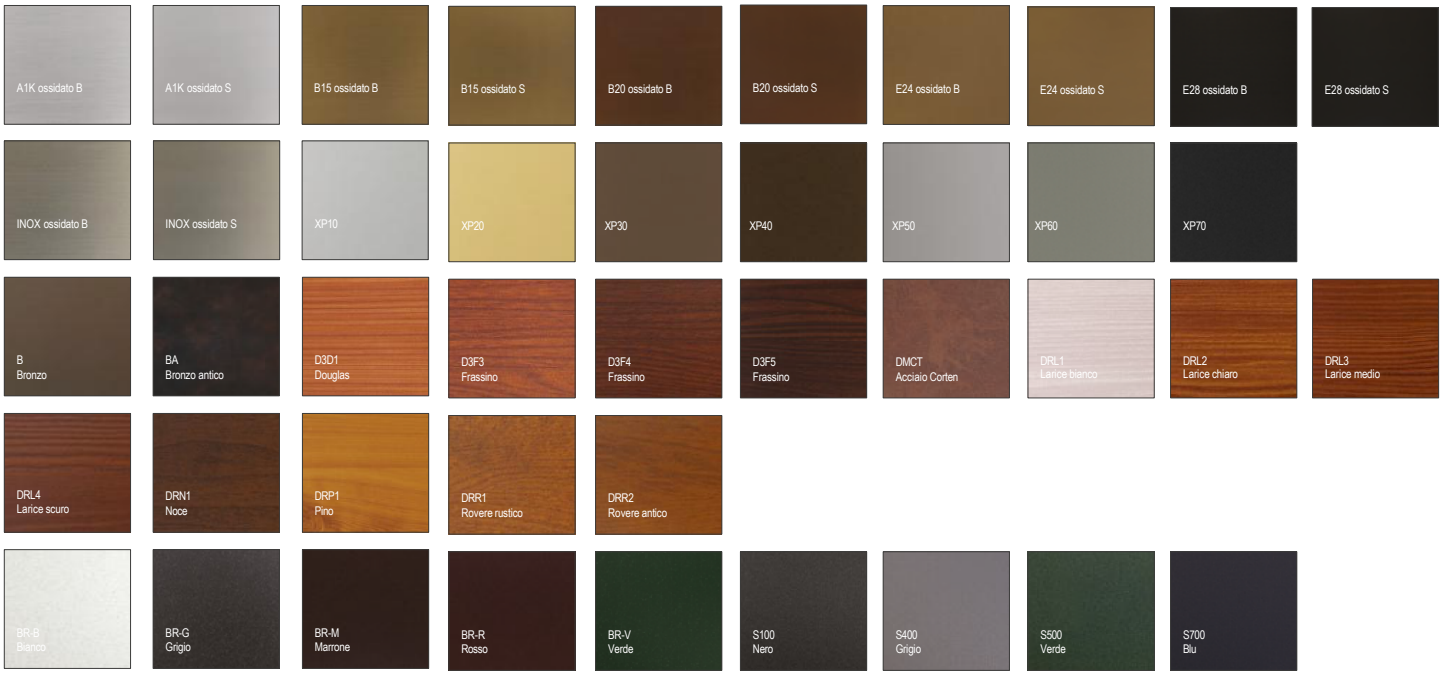
FINTURE ALLUMINIO DISPONIBILI