


## FINESTRA IN ALLUMINIO

# ↘ XS 740




### CARATTERISTICHE

	<b>Materiale</b>	Alluminio
	<b>Tenuta all'aria</b>	Classe 4
	<b>Tenuta all'acqua</b>	Classe 9A
	<b>Tenuta al vento</b>	Classe C5
	<b>Isolamento termico</b>	Uw 1,3/7 W/m2k
	<b>Sicurezza</b>	Fino a RC2**

\*\* Norma SN EN 1630 durata della resistenza 3 minuti al tentativo di effrazione con strumento semplice (cacciavite, pinza, cuneo) con vetro P4A (5+1.52+5 norma SN EN 356).

\*Prestazioni riferito ad infisso di dimensioni 2995x2395 mm

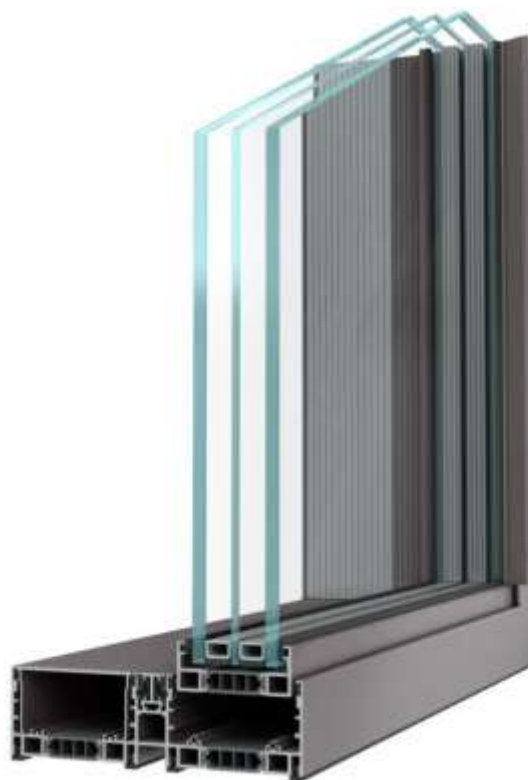

### DESCRIZIONE GENERALE / INFO TECNICHE

**XS740** è il serramento scorrevole all'apice della sua categoria. La ridotta area dei profili, la maggiore superficie vetrata, la possibilità di supportare carichi fino a 800 kg e montare vetri antisfondamento fino a 60 mm di spessore mantenendo scorrevolezza e funzionalità sorprendenti ne fanno una sintesi perfetta tra bellezza e praticità. Inoltre, l'impiego di materiali isolanti con dimensioni superiori rendono questa serie altamente performante in termini di trasmittanza termica finale (Uw).

Gli infissi utilizzano serrature antieffrazione e possono essere integrati con automazioni e sistemi domotici per offrire ancora più sicurezza e possibilità di controllo. Il sistema è studiato per fornire la soluzione ottimale per ogni tipo di esigenza abitativa, in particolare quando di devono realizzare serramenti scorrevoli di grandi dimensioni.

La verniciatura offre 3 tipologie: decorazione RAL, decorazione in sublimazione e decorazione polvere su polvere.

- Tipo di sistema: alzante scorrevole alluminio minimale a taglio termico
- Sezione anta : sp. 71 mm
- Sezione telaio : sp. 188 mm
- Guarnizioni: guarnizioni di tenuta interna ed esterna, guarnizioni a spazzola.
- Vetro spessore max 60 mm
- Portata massima dei carrelli: 500/800kg per anta.
- Dimensione delle barrette isolanti: 40mm

## FINTURE ALLUMINIO DISPONIBILI RAL(opaco/ruvido)



## FINTURE ALLUMINIO DISPONIBILI MATERICI/METALLIKA

